


## Linha PROFESSIONAL



## Compressores de pistão Piston air compressors



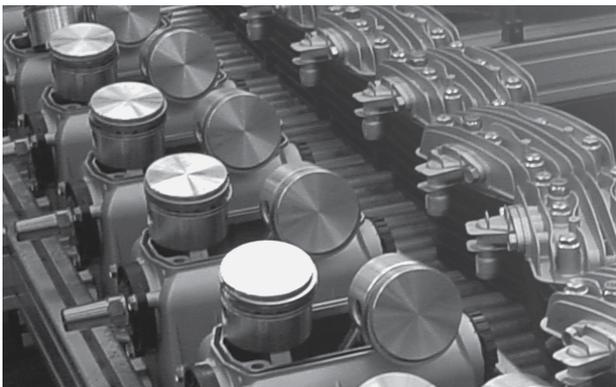

## Compressores coaxiais com lubrificação Coaxial lubricated compressors

4

-  2,4÷90 L
-  0,75÷4 Hp



# Compressores coaxiais com lubrificação

## Coaxial lubricated compressors

Todas as máquinas desta linha são equipadas com cabeça compressora com lubrificação, cilindros em ferro fundido, cârter e cabeça do cilindro em alumínio e tampas robustas em plástico que direcionam o fluxo de ar de refrigeração para a cabeça.

Versáteis e simples de usar, ideais para amadores mas também para trabalhos profissionais.

*All machines in the range are equipped with lubricated pumps with cast-iron cylinders, aluminium crankcase and cylinder heads, and robust plastic gaskets that direct cooling air flow over the heads. Versatile and simple to use, ideal for DIY but also suitable for heavy-duty use.*

 **2,4÷90 L**  
 **0,75÷4 Hp**



### Shuttle 97/15



**Cabeça compressora totalmente protegida pela estrutura.**

*Pump fully protected by frame.*

### Pioneer 137M



**Painel de controlo com manómetros de leitura fácil.**

*Control panel with easy-to-read gauges.*

### Pioneer/I 265M



**Instrumentos completamente protegidos pela robusta estrutura da máquina.**

*Instrumentation fully protected by robust machine casing.*

Nome Name	Código Code												Código de barras Ean code
Shuttle 97/15	FMAA104FNM136	MK97	2,4	0,75/0,6	1	15/217,5	SIM	1420	87/3,1	230/50	22,5/49,6	555x318x430	8017750220345
Shuttle 2500	FLAA404FNM169	SF2500	2,4	2/1,5	1	8/116	SIM	2850	185/6,5	230/50	23/50,7	560x330x440	8017750241623
Shuttle 265M	FMAA404FNM122	MK265	2,4	2/1,5	1	10/145	SIM	2850	250/8,8	230/50	23/50,7	555x318x430	8017750220246
Pioneer 137M	FMPP204FNM062	MK137	9,5	1/0,75	1	8/116	SIM	1420	108/3,8	230/50	26/57,3	420x350x710	8017750230856
Pioneer 2500M	FLPP404FNM039	SF2500	9,5	2/1,5	1	8/116	SIM	2850	185/6,5	230/50	24/52,8	420x350x710	8017750231846
Pioneer/I 265M	FMPP404FNM322	MK265	9,5	2/1,5	1	10/145	SIM	2850	250/8,8	230/50	28/61,7	425x360x660	8017750230863

## Warrior 592 Buildair



**Punho extensível para fácil movimentação.**  
*Extending handle for easy movement.*

**Rodas semi-pneumáticas para movimentação em qualquer tipo de terreno.**  
*Semi-inflatable wheels allow movement on any type of terrain.*

**Prática superfície de apoio.**  
*Convenient bearing plane.*

**Cabeça compressora com motor de 4 polos de elevado rendimento, extra-silencioso e muito fiável.**  
*Pump incorporates extra-silent 4-pole motor for high performance and exceptional reliability.*



**Cabeça compressora totalmente protegida pela estrutura robusta.**  
*Robust frame offers total pump protection.*

## Big Pioneer 312M



## Warrior 402M



**Máquina compacta e robusta.**  
*Compact and robust machine.*

Nome Name	Código Code												Código de barras Ean code
Big Pioneer/I 285M	FMPB4G4FNM305	MK285	20	2,5/1,8	1	10/145	SIM	2850	260/9,2	230/50	34/75	430x520x780	8017750230986
Big Pioneer 312M	FMPB504FNM038	MK312	20	3/2,2	1	10/145	SIM	2850	284/10	230/50	38/83,7	505x460x880	8017750230993
Big Pioneer/I 4020M	FVPB504FNN235	VKM4020	20	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	356/12,6	230/50	41/90,4	505x460x880	8017750259734
Big Pioneer 362M	FVPB504FNM108	VKM362	20	3/2,2	2-V	10/145	SIM	1420	310/11	230/50	44/97	520x497x780	8017750231013
Big Pioneer 402M	FVPB504FNM110	VKM402	20	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	230/50	40/88,2	520x497x780	8017750231006
Big Pioneer 402	FVPB544FNM111	VKM402	20	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	400/50	40/88,2	520x497x780	8017750231051
Warrior 402M	FVBW504FNM391	VKM402	18	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	230/50	51/112,4	635x635x590	8017750165189
Warrior 362M	FVBW504FNM390	VKM362	18	3/2,2	2-V	10/145	SIM	1420	310/11	230/50	51/112,4	635x635x590	8017750177748
Warrior 592M Buildair	FVBW684FNM309	VKM592	20	4/3	2-V	10/145	SIM	1420	590/20,8	230/50	86/189,6	820x550x890	8017750141282
Warrior 592 Buildair	FVBW601FNM389	VKM592	20	4/3	2-V	10/145	SIM	1420	590/20,8	400/50	86/189,6	820x550x890	8017750165219

# Compressores coaxiais com lubrificação

## Coaxial lubricated compressors

 2,4÷90 L

 0,75÷4 Hp



### Amico 25/2400

### Amico 50/SF2500



Máquina compacta mas com grande capacidade de reserva de ar.

Compact but with large air capacity.



Cabeça compressora 2 HP com lubrificação.

2hp lubricated pump, ideal for DIY applications.



Rodas de grandes dimensões para facilidade de movimento.

Large wheels for ease of movement.

Nome Name	Código Code												Código de barras Ean code
Amico 25/2400	FCDC404FNM422_	MK2400	24	2/1,5	1	8/116	SIM	2850	170/6	230/50	24,8/54,7	570x255x590	8017750255613
Amico 50/2400	FCDC404FNM427_	MK2400	50	2/1,5	1	8/116	SIM	2850	170/6	230/50	32,6/71,8	770x310x645	8017750255637
Amico 25/SF2500	FLCC404FNM001	SF2500	24	2/1,5	1	8/116	SIM	2850	185/6,5	230/50	25/55,1	570x255x590	8017750204246
Amico 50/SF2500	FLDC404FNM019	SF2500	50	2/1,5	1	8/116	SIM	2850	185/6,5	230/50	32,1/70,8	770x310x645	8017750232324

# Compressores coaxiais com lubrificação

## Coaxial lubricated compressors

 2,4÷90 L

 0,75÷4 Hp



### Tiger 285M

### SuperTiger 312M



**Cabeça compressora 3 Hp com lubrificação, ideal para utilização profissional.**

*3hp lubricated pump, ideal for professional use.*



**Comandos simples para fácil utilização.**

*Easy to use thanks to simple commands.*



**Dreno com válvula esférica.**

*Ball valve drain port.*

Nome Name	Código Code												Código de barras Ean code
		Cabeça	L	Hp/kw	n.	bar/PSI	ÓLEO	RPM	l/min. / CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxA WxDxH	
Tiger 265M	FMCC404FNM030	MK265	24	2/1,5	1	10/145	SIM	2850	250/8,8	230/50	29,5/65	600x258x641	8017750230917
Tiger 285M	FMCC4G4FNM033	MK285	24	2,5/1,8	1	10/145	SIM	2850	260/9,2	230/50	30/66,1	600x258x641	8017750230924
SuperTiger 265M	FMDC404FNM077	MK265	50	2/1,5	1	10/145	SIM	2850	250/8,8	230/50	36/79,4	800x310x700	8017750209845
SuperTiger 285M	FMDC4G4FNM031	MK285	50	2,5/1,8	1	10/145	SIM	2850	260/9,2	230/50	32/70,5	800x310x700	8017750209869
Tiger 312M	FMCC504FNM086	MK312	24	3/2,2	1	10/145	SIM	2850	284/10	230/50	28/61,7	680x350x660	8017750220628
SuperTiger 312M	FMDC504FNM076	MK312	50	3/2,2	1	10/145	SIM	2850	284/10	230/50	40/88,2	800x310x700	8017750230955

## SuperTiger 4020M



**Máquina potente e silenciosa.**  
Powerful and silent machine.

**Rodas robustas para fácil transporte.**  
Robust wheels for easier transportation.



**Pega robusta com punho em borracha.**  
Sturdy handle with rubber grip.

**Dois pés frontais fixos para maior estabilidade durante o trabalho.**  
Twin fixed front feet offer greater stability during operation.

## Bravo/I 402



**Cabeça compressora "V" de alto rendimento com lubrificação, 2850 RPM.**  
High-performance lubricated "V" pump, 2850 RPM.



**Roda giratória para fácil transporte.**  
Caster wheel for easy transport.



**Comandos de fácil utilização.**  
Simple, user-friendly controls.

Nome Name	Código Code												Código de barras Ean code
Tiger 402M	FVCC504FNM072	VKM402	24	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	230/50	35/77,1	680x320x640	8017750220635
SuperTiger 402M	FVDC504FNM091	VKM402	50	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	230/50	55,5/122,3	800x525x525	8017750231082
SuperTiger 4020M	FVDC504FNM426	VKM4020	50	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	356/12,6	230/50	40,4/89	800x350x670	8017750259970
Bravo/I 402M	FVGC504FNM106	VKM402	90	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	230/50	55,5/122,3	1010x390x820	8017750231082
Bravo/I 402	FVGC544FNM107	VKM402	90	3/2,2	2-V	10/145	SIM	2850	400/14,1	400/50	55,5/122,3	1010x390x820	8017750231099



**Linha FINI Tratamento de Ar**  
**FINI Air Treatment range**



**Micro - Plus**  
Compressores de parafuso com injeção de óleo acionados por correias, de 2,2 a 75 kW potência, velocidade fixa e variável.

Belt-driven oil-injected rotary screw compressors, from 2.2 to 75 kW power, fixed and variable speed.



**K-Max 5.5-38**  
Compressores de parafuso com transmissão direta, com injeção de óleo, de 5.5 a 38 kW potência, velocidade fixa e variável.

Oil injection rotary screw compressors, with direct transmission, from 5.5 to 38 kW, fixed and variable speed.



**K-Max 45-90**  
Compressores de parafuso com transmissão direta, com injeção de óleo, de 45 a 90 kW potência, velocidade fixa e variável.

Oil injection rotary screw compressors, with direct transmission, from 45 to 90 kW, fixed and variable speed.



**Tera SD**  
Compressores de parafuso com injeção de óleo, transmissão direta, de 75 a 250 kW potência, velocidade fixa e variável.

Direct drive oil-injected screw compressors, from 75 to 250 kW power, fixed and variable speed.

Cod. 9990151 - 03/2019

Modelos e características neste catálogo sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens não contratuais.  
Models and features in this catalogues may be subject to changes without prior notice.



FNA S.p.A.

**Sede e Unidade industrial / Production plant, registered office and Headquarter:**

Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) Italy - Tel. +39 011 9233000 - Fax +39 011 9241138

**Unidade industrial / Production plant:** Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Tel. 051 6168111 - Fax 051 752408

[www.finicompressors.com](http://www.finicompressors.com) - [info@fnacompressors.com](mailto:info@fnacompressors.com)

