




RIMO

**20
25**

TABELA DE PREÇOS



LANTERNA DE BOLSO

LANTERNA FLEXÍVEL



- LED COB (principal) / 1xSMD (tocha)
- LUMENS: 400 lm (principal) / 70 lm (maçarico)
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 2000 mAh
 - Tempo de operação: 3 h (principal) / 10 h (maçarico)
 - Tempo de carregamento: 3 horas
 - Porta de carregamento: Micro USB
- Duas opções de intensidade de luz
- Cabo de 1 m Micro USB incluído
- Temperatura: 5700 °K
- CRI: >70
- IP54 / IK07
- CE-EMC / RoHS / Reach

R								€	
L-FLEX-1	1	400	70	✓	3/10	3.5	74x262x45	307	58,73

LANTERNA COMPACTA



- LED COB (principal) / 1xSMD (tocha)
- LUMENS: 600 lm (principal) / 100 lm (maçarico)
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 2000 mAh
 - Tempo de operação: 2,5 h (principal) 6 h (maçarico)
 - Tempo de carregamento: 3 horas
 - Porta de carregamento: Micro USB
- Cabo de 1 m Micro USB incluído
- Temperatura: 5700 °K
- CRI: >80
- IP54 / IK07
- CE-EMC / RoHS / Reach

R								€	
L-COMP-1	1	600	100	✓	2,5/6	3	75x207x38	223	50,31

FLEXÍVEL E FINA



- LED COB (principal) / 1xSMD (tocha)
- LUMENS: 400 lm (principal) / 70 lm (maçarico)
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 2000 mAh
 - Tempo de operação: 3-8 h (principal) 8 h (maçarico)
 - Tempo de carregamento: 3 horas
 - Porta de carregamento: Micro USB
- Thumbwheel regulador de intensidade de luz
- Cabo de 1 m Micro USB incluído
- Temperatura: 5700 °K
- CRI: >70
- IP20 / IK07
- CE-EMC / RoHS / Reach

R								€	
L-SLIM-1	1	400	70	✓	3/8	3	82x168x36	200	53,91

MINI LANTERNA FLEXÍVEL



250
LUMENS

- LED SMD 4+1
- LUMENS: 250 lm (principal) / 70 lm (maçarico)
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 1000 mAh
 - Tempo de operação: 3 h (principal) 7 h (maçarico)
 - Tempo de carregamento: 3 horas
 - Porta de carregamento: Micro USB
- Cabo de 1 m Micro USB incluído
- Temperatura: 5700 °K
- CRI: >80
- IP20 / IK07
- CE-EMC / RoHS / Reach

L-MINI-1	1	250	70	✓	3/7	3	53x195x53	130	34,73

LANTERNA DE INSPEÇÃO

LANTERNA DE ALUMÍNIO



100
LUMENS

- LED COB
- LUMENS: 100 lm
- Bateria:
 - 3AAA included
 - Tempo de operação: 9 horas
- Corpo de alumínio
- Botão borracha fácil impulso
- Cinta para pendurá-lo
- Temperatura: 6500 °K
- CRI: >70
- IP44
- CE-EMC / RoHS

L-ALUM-1	1	100	3AAA	100x45x35	100	5,39
L-ALUM-12DISP	1			105x220x170	1.050	64,68

LUZ DE TRABALHO

LANTERNA TIPO BLOCO



1000
LUMENS

- LED 27xSMD
- Duas opções de intensidade
- LUMENS: 500 lm / 1000 lm
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 4000 mAh
 - Tempo de funcionamento: 6 h / 500 lm, 3 h / 1000 lm
 - Tempo de carregamento: 2,5-3 h / 5V 2A
 - Porta de carregamento: Micro USB
- Funcionalidade de banco de potência (power bank)
- Pega rotativa 270°
- Micro cabo USB 1 m incluído
- Temperatura: 6000 °K
- CRI: >80
- IP54 / IK08
- CE-EMC / RoHS / Reach

L-BOOK-1	1	500/1000	3/6	3	182x142x52	400	53,91	



FOCOS PARA A CABEÇA

FOCOS PARA A CABEÇA



400
LUMENS



- LED SMD
- LUMENS: 400 lm
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 2200mAh
 - Tempo de funcionamento: 5 horas
 - Tempo de carregamento: 4 horas
 - Porta de carregamento: Micro USB
- Duas opções de intensidade e piscando opção na frente
- Luz vermelha traseira com opção de piscar
- Alça ajustável
- Cabeça giratória
- Zoom para melhor foco
- Micro cabo USB 1 m incluído
- Temperatura: 6000 °K
- CRI: >70
- IP44
- CE-EMC / RoHS / Reach



L-HEAD-1 1 5 4 118x87x64 125 29,95

LÂMPADA FRONTAL



350
LUMENS




- Lâmpada frontal Cob LED 350 ml e lateral XPE 90 ml
- Duas definições de intensidade e luz intermitente
- Modo de ativação do sensor de movimento para ligar/desligar sem contacto
- Bateria:
 - Material: íões de lítio 3.7V 1200mAh
- Cinta ajustável
- Cabo de carregamento USB incluído
- IPX4



L-FRONT-1 1 150 x 8 2.5 IPX4 6000 40x60x100 70 18,19

ROQUETE DE 1/4"

P700



5-68



ROQUETE DE 1/2"


P821



• Composto

€			BAR	inch	mm	mm	N-m	rpm	dB	mm	kg	€	
P700	1	1/4"	6.3	1/4" - 18	10	136	0 - 27	300	94.00	3.60	133	0.50	168,69
P821	1	1/2"	6.3	1/4" - 18	10	120	0 - 67	150	80.00	2.60	256	1.20	210,88

ACOPLADORES DE LINHA PNEUMÁTICA

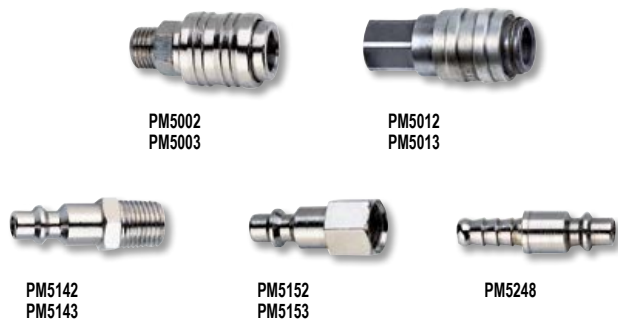

€		inch	mm	g	€
PM5002 PM5003	1	1/4" 3/8"	Macho Macho	70	5,40 5,16
PM5012 PM5013	1	1/4" 3/8"	Fêmea Fêmea	80	5,56 10,40
PM5142 PM5143	1	1/4" 3/8"	Macho Macho	20	1,99 1,62
PM5152 PM5153	1	1/4" 3/8"	Fêmea Fêmea	20	1,05 1,62
PM5248	1	-	Para tubos de 8 mm	10	1,82

CHAVE DE PARAFUSOS SEM FIOS

CHAVE DE PARAFUSOS SEM FIOS DE 3,6 V



- Bateria recarregável de íons de lítio de 3,6 V
- Porta-bits sextavado com função de desengate rápido de 1/4"
- 6+1 posições dinamométricas
- Luz LED para iluminar a área de trabalho
- Lâmpada de 4 LED para funcionar como uma lanterna normal
- Cabo ajustável em formas retas ou de pistola
- Mudança de avanço/inversão com uma mão
- LED coloridos integrados para indicar o estado da bateria
- 4 bis para chave de parafusos incluídos
- Embalado numa caixa de cartão colorida individual

€		V	mm	RPM	g	€
3.6SDR	1	3.6	95x65x35	200	400	46,89



IRIMO-POR-25EUR



8 414909 249637 >



www.irimo.com

SNA Europe