



TABELA DE PREÇOS

2025

Validade 28.02.2026



1842LED/BM

Lanterna com LEDs de elevada luminosidade, 230 Vac

- cabo 10m comp.
- corpo compacto em borracha antiderrapante
- vidro frontal de substituição fácil
- gancho rotativo
- 340 lumens
- com cabeça LED direccionável

CE



IP65

1842LED/BM	L mm 230	€ 155,00	1	018420301
------------	-------------	-------------	---	-----------

1842LED/ABM

Lanterna com LEDs de elevada luminosidade, 24 V

- cabo 10m comp.
- corpo compacto em borracha antiderrapante
- vidro frontal de substituição fácil
- gancho rotativo
- 340 lumens
- com cabeça LED direccionável

CE



IP65

1842LED/ABM	L mm 230	€ 147,00	1	018420311
-------------	-------------	-------------	---	-----------

ENROLADORES



A variada e abrangente gama de enroladores da Beta foi pensada e desenvolvida para satisfazer todas as necessidades dos profissionais.

- A gama de enroladores é adequada para vários comprimentos e tipos de cabos elétricos, versões com lâmpadas LED e com tomadas e fichas SCHUKO.
- A gama inclui enroladores para tubos de ar comprimido ou água de 8 mm e 10 mm de diâmetro.

Mola de elevada resistência garantindo durabilidade notável e suavidade incomparável. Tambores em polipropileno espesso, para resistência única ao impacto.

Dispositivo de cremalheira que faz com que o enrolamento automático do cabo pare, fácil de desativar, para permitir o enrolamento contínuo.

Cada enrolador está equipado com um suporte giratório 180° para montagem na parede e um suporte adicional para ligação rápida ao desligar do suporte de parede.

ENROLADORES DE CABO

Uma ampla gama que inclui nada menos que 18 versões, concebidas para satisfazer quaisquer requisitos de trabalho, incluindo dos utilizadores mais exigentes. Comprimentos de 10 m a 30 m, e seções de 2x1,0 mm² a 5Gx1,5 mm², com tipos de cabos H05VV-F e H07RN-F. Todos os enroladores de cabo - até uma seção de cabo de 3Gx2,5mm² - são fornecidos com interruptores de proteção térmica, que são acionados em caso de sobrecarga do circuito elétrico.



ENROLADORES DE TUBO

Gama selecionada, com comprimentos de 10 m a 15 m, 8 mm, 10 mm e 12 mm de diâmetro, para utilização com ferramentas pneumáticas. Como os nossos produtos são à prova de fugas, eles também podem ser utilizados com água.

pag. 339

Item		Condutores	Secção	Tipo de cabo	Comprimento	Caixa	Interruptor proteção térmica	Accessory
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	NO	LED lamp
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	YES	
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	Pequena	YES	-
1844 15-H05	018440315			H05VV-F	15+1 m	Pequena	YES	-
1844 15-H07	018440317			H07RN-F	14+1 m	Pequena	YES	-
1844 30-H05	018440330			H05VV-F	30+2 m	Média	YES	-
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	YES	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	018440318			H07RN-F	14+1 m	Pequena	YES	SCHUKO
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm ²	H05VV-F	12+1 m	Pequena	YES	
1845 15-H07	018450367			H07RN-F	15+1 m	Média	YES	
1845 25-H07	018450377			H07RN-F	25+1,5 m	Média	YES	
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	Pequena	NO	
1846 10-H07	018460407			H07RN-F	10+1 m	Pequena	NO	
1846 15-H05	018460415	4G	2,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	NO	
1847 10-H05	018470420			H05VV-F	10+1 m	Média	NO	
1847 15-H07	018470427			H07RN-F	15+1 m	Média	NO	
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	Média	NO	
1848 15-H07	018480517			H07RN-F	15+1 m	Média	NO	



1842

enrolador de cabo elétrico automático com lanterna LED, 100-240Vac

- com transformador de segurança 230/12V
- cabo H05VV-F 2x1.0 mm²
- comprimento do cabo enrolado: 15 m
- cabo de entrada 1,5 m com tomada tipo SCHUKO
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42
IP65

L=15 m



Model	Cable	L (m)	€	Accessories	Code
1842 15-H05/LED	H05VV-F	15+1	385,00	1	018420821

1846R-LED/BM

lâmpadas LED

12-24V - AC-DC



1846LED/BM R			106,00	1	018460331
--------------	--	--	--------	---	-----------

1843

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 2x1.5 mm²

- cabo H05VV-F 2x1,5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo enrolado: 15 m
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1300W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2300W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



1843 15-H05	H05VV-F	15+1	257,00	1	018430215
-------------	---------	------	--------	---	-----------

1844

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx1.5 mm²

- cabo 3Gx1.5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m (exceto for 1844 30-H05, 2 m)
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1500W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2500W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



Model	Cable	L (m)	€	Accessories	Code
1844 10-H05	H05VV-F	10+1	229,00	1	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1	251,00	1	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1	273,00	1	018440317
1844 30-H05	H05VV-F	30+2	482,00	1	018440330

1844SCK

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx1.5 mm² e tomada tipo SCHUKO

- cabo 3Gx1.5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- cabo de entrada 1,5 m com tomada tipo SCHUKO
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1500W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2500W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



L=15 m



Model	Cable	L (m)	€	Accessories	Code
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1	262,00	1	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1	284,00	1	018440318



1845

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx2.5 mm²

- cabo 3Gx2.5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m (exceto for 1845 25-H07RN-F, 1.5 m)
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 2000W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 3000W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



Model	Cable	L (m)	€	Accessories	Code
1845 12-H05	H05VV-F	12+1	520,00	1	018450365
1845 15-H07	H07RN-F	15+1	520,00	1	018450367
1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	655,00	1	018450377

1846

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 4Gx1.5 mm²

- cabo 4Gx1.5 mm²
- sem interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1400W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 1900W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



Model	Cable	L (m)	€	Accessories	Code
1846 10-H05	H05VV-F	10+1	278,00	1	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1	288,00	1	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1	288,00	1	018460415

1847

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 4Gx2.5 mm²

- cabo 4Gx2.5 mm²
- sem interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 2000W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2700W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



	L	€		
	m			
1847 10-H05	H05VV-F 10+1	299,00	1	018470420
1847 15-H07	H07RN-F 15+1	560,00	1	018470427

1848

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 5Gx1.5 mm²

- cabo 5Gx1.5 mm²
- sem interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1400W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 1900W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE

IP42



	L	€		
	m			
1848 10-H05	H05VV-F 10+1	311,00	1	018480510
1848 15-H07	H07RN-F 15+1	595,00	1	018480517

1852R1750

ferro de indução portátil



CE

- aquecimento e desaperto de parafusos, eixos e rolamentos sem recurso a chama
- permite o aquecimento de qualquer tipo de metal ferromagnético

Equipamento standard:

- duas ponteiros frontais, Ø 19 e 26 mm, para desaperto de porcas
- uma ponteira plana para aquecimento de superfícies
- uma ponteira flexível, 800 mm
- estojo em plástico

Características técnicas:

- voltagem entrada: 230V AC, 50/60 Hz
- amperagem entrada: máx. 7.5 A
- potência: máx. 1.75 kW

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Ponteiras disponíveis noutras dimensões

VANTAGENS

Poupança de tempo: aquecimento rápido, extremamente preciso

Segurança: sem produção de chamas, segurança máxima do operador

Funcional: possibilidade de utilização com uma mão, fácil troca de bobinas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria automóvel
Manutenção industrial
Indústria aeronáutica
Indústria naval
Indústria petroquímica

1852R1750	1.770,00	1	018520175
-----------	----------	---	-----------

480x370x130 mm - 4,5 kg

1852S-CNT

ponteira de contacto



1852S-CNT	130,00	1	018520520
-----------	--------	---	-----------

1852S-CC

ponteira de colher



1852S-CC	104,00	1	018520521
----------	--------	---	-----------

1852S-KR/CNT

kit peças de substituição para ponteira de contacto



1852S-KR/CNT	56,50	1	018520522
--------------	-------	---	-----------

1852S-L

ponteiras laterais



	Ø	M	L	€		
	mm		mm			
1852S-L 19	19	M6	220	52,50	1	018520501
1852S-L 20	20	M8	220	52,50	1	018520502
1852S-L 23	23	M10	220	52,50	1	018520503
1852S-L 26	26	M12	220	52,50	1	018520504
1852S-L 32	32	M16	220	52,50	1	018520505
1852S-L 38	38	M20	220	60,00	1	018520506
1852S-L 45	45	M22	220	66,00	1	018520507

1852S-F

ponteiras frontais



	Ø	M	L	€		
	mm		mm			
1852S-F 19	19	M6	220	52,50	1	018520508
1852S-F 20	20	M8	220	52,50	1	018520509
1852S-F 23	23	M10	220	52,50	1	018520510
1852S-F 26	26	M12	220	52,50	1	018520511
1852S-F 32	32	M16	220	52,50	1	018520512
1852S-F 38	38	M20	220	60,00	1	018520513
1852S-F 45	45	M22	220	64,00	1	018520514

1852S-FLESS

ponteira flexível



	L	€		
	mm			
1852S-FL750	750	38,50	1	018520519
1852S-FL800	800	98,50	1	018520515
1852S-FL1000	1000	126,00	1	018520517
1852S-FL1500	1500	149,00	1	018520518

1852 S-PIATTE

ponteira plana



1852S-PIATTE	60,00	1	018520516
--------------	-------	---	-----------





1950GPP

punho de encher pneus portátil com carga automática e manual, com pistola de enchimento

Um equipamento indispensável para as oficinas e estações de serviço, adequado para testar e repar a pressão dos pneus através de uma pistola de enchimento com manómetro de dupla escala (bar/psi). A carga pode ser automática (através da tomada de parede) ou manual (através da válvula de enchimento)



Características técnicas:

- Capacidade do depósito: 10 l
- Pressão máxima do depósito: 16 bar (232 psi)
- Manómetro do depósito, Ø 50 mm: 0÷16 bar (232 psi)
- Manómetro de funcionamento: 0÷16 bar (232 psi)
- Comprimento do tubo: 1550 mm
- Peso vazio: 9.3 kg

H	Ø	bar	l	€	g	1
mm	mm					
1950GPP	700	300	0÷16	10	306,00	1 019500050

1951

pistola de limpeza

• Para limpeza de estofos, tapetes e assentos de automóveis e botas



Capacidade do reservatório

Entrada de ar	1/4" GAS
Pressão de trabalho	6,2 bar
Ø interno do tubo	8 mm
Consumo médio de ar	110 l/min
Peso	650 g
Peso	650 g

g	€	g	1
650	137,00	1	019510051

1951A

pistola de limpeza com aspiração

- Para limpeza de estofos, tapetes e assentos de automóveis e botas
- Para utilização com detergentes adequados
- Reservatório de 1L
- Equipada com torneira para dispensar líquido do reservatório
- Equipada com tubo corrugado, 1,8 m de comp.



Capacidade do reservatório


Entrada de ar	1/4" GAS
Pressão de trabalho	6,2 bar
Ø interno do tubo	8 mm
Consumo médio de ar	120 l/min
Peso	800 g

g	€	g	1
800	221,00	1	019510101

1952

pistola de pintura profissional

- Corpo em alumínio fundido com revestimento niquelado preto
- Reservatório nylon com dispositivo antigota, rosca BSP 3/8M
- Rosca corpo: rosca cilíndrica de gás 1/4" BSP
- Regulador de pressão e fluxo de ar
- Regulador do jato de pulverização, redondo ou em leque
- Regulador da quantidade de tinta
- Fornecido com chave de serviço para operações de manutenção

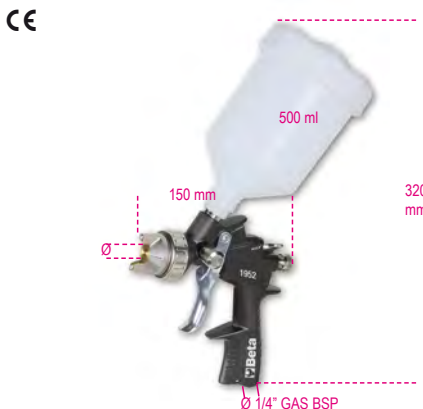


Ø	mm	€	g	1
1952 1,2	1,2	146,00	1	019520012
1952 1,5	1,5	146,00	1	019520015
1952 1,8	1,8	146,00	1	019520018
1952 2,0	2,0	146,00	1	019520020

1900S

enrolador de tubo automático, corpo em plástico anti-impacto, para utilização com ar comprimido ou água

- pressão máx. de funcionamento: 15 bar
- tubo de poliuretano
- estrutura em polipropileno
- dispositivo para fixar automaticamente o tubo no comprimento necessário
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- amplitude de temperatura: -5 °C / +50 °C
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

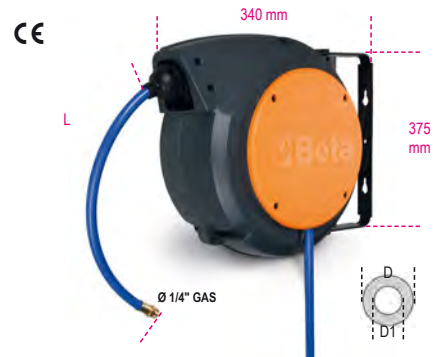

D1xD	L	Ø GAS	mm	m	BSP	€	g	1
1900S 8X10	8x12	10	10	10	1/4"	194,00	1	019000080

1900M

enrolador de tubo automático, corpo em plástico anti-impacto, para utilização com ar comprimido ou água

- pressão máx. de funcionamento: 15 bar
- tubo em poliuretano
- corpo em polipropileno
- dispositivo para fixar automaticamente o tubo no comprimento necessário
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o tubo puxado
- amplitude de temperatura: -5 °C / +50 °C
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida



D1xD	L	Ø GAS	mm	m	BSP	€	g	1
1900M8X15	8x12	15	15	15	1/4"	265,00	1	019000085
1900M10X15	10x14	15	15	15	3/8"	276,00	1	019000115
1900M12X15	12x16	15	15	15	1/2"	360,00	1	019000125



2024 MotoGP World Championship



OFFICIAL
SPONSOR
MotoGP Team 2024

Fabio
Quartararo

 **Beta**

50 Years in Motorsports

PARTNERSHIP

20
24

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



2024 MOTO2
WORLD CHAMPIONSHIP



Technical Partner



Official partner of
aprilia RACING



LEOPARD RACING



Ecosantagata Althea
Racing Team

