



TABELA DE PREÇOS

Validade 28/02/2027.

2026





FERRAMENTAS ANTI-QUEDA



Beta H-SAFE

A gama de ferramentas H-SAFE de Beta inclui mais de 200 referências, para as quais foi projetado individualmente um sistema de retenção capaz de resistir às solicitações mecânicas mais rigorosas, como garantia de máxima segurança.

O conforto na utilização também é importante, nas chaves com utilização das duas extremidades, como a chave de boca/luneta art. 42, existe um cabo se movimenta ao longo de todo o corpo da ferramenta (foto), enquanto nas ferramentas manobradas com torção, por exemplo a chave de parafuso, existem anéis de rotação livre para não causar torção do cabo.



O sistema de retenção H-SAFE foi projetado, testado e fabricado nas unidades industriais Beta.
Com o sistema de segurança H-SAFE de Beta as ferramentas estão sempre ao alcance da mão de forma confortável e segura.



35HS

escopros planos série nervurada H-SAFE



L mm	A mm	€		
200	23,0	45,00	1	000354004
250	28,5	56,50	1	000354005



42HS

chaves mistas boca/luneta H-SAFE



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	€		
6x6	95	23,20	1	000424506
7x7	105	23,50	1	000424507
8x8	116	23,70	1	000424508
9x9	127	24,50	1	000424509
10x10	137	24,80	1	000424510
11x11	148	25,50	1	000424511
12x12	158	25,50	1	000424512
13x13	169	26,00	1	000424513
14x14	180	27,50	1	000424514
15x15	190	27,50	1	000424515
16x16	201	28,50	1	000424516
17x17	212	29,50	1	000424517
18x18	222	30,00	1	000424518
19x19	233	30,50	1	000424519
20x20	243	32,00	1	000424520
21x21	254	34,00	1	000424521
22x22	264	35,00	1	000424522
23x23	275	36,00	1	000424523
24x24	285	38,00	1	000424524
25x25	296	38,50	1	000424525
26x26	307	39,50	1	000424526
27x27	317	42,00	1	000424527
28x28	328	42,50	1	000424528
29x29	338	47,00	1	000424529
30x30	349	48,50	1	000424530
32x32	370	53,50	1	000424532
34x34	391	88,00	1	000424534
36x36	412	96,00	1	000424536



55HS

chaves de bocas H-SAFE



UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	€		
• 6x7	120	18,50	1	000554012
• 8x9	140	18,90	1	000554021
• 10x11	155	19,20	1	000554030
• 12x13	170	20,90	1	000554042
• 14x15	185	21,50	1	000554054
• 16x17	202	22,70	1	000554060
• 18x19	220	24,40	1	000554066
• 20x22	236	25,50	1	000554075
• 21x23	245	27,50	1	000554078
• 22x24	245	29,00	1	000554081
• 24x27	262	31,50	1	000554090
• 30x32	297	39,50	1	000554108
• 34x36	325	88,50	1	000554117

91HS-C

chaves de luneta inclinada para serviços pesados H-SAFE



mm	Ø mm	€		
36	54	109,00	1	000914036
41	62	127,00	1	000914041
46	69	147,00	1	000914046

91HS

chaves de luneta inclinada para serviços pesados H-SAFE



mm	Ø mm	€		
36	54	216,00	1	000914236
41	62	234,00	1	000914241

92HS

cabo tubular para a chave refª. 91 H-SAFE



L mm	91 mm	Ø mm	€		
610	32÷41	22	108,00	1	000924020

96TBP-HS


chaves offset sextavadas cabeça de bola, com punhos de torque elevado e sistema de segurança H-SAFE



Ø mm	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
2,5	153	55	4	29,50	1	000964685
3	153	55	4	30,50	1	000964686
4	179	70	5	31,00	1	000964687
5	200	84	6	31,50	1	000964688
6	221	103	7	34,00	1	000964689
8	255	117	10	39,50	1	000964690
10	285	132	12	43,00	1	000964692

97TTXHS

chaves duplas macho com punho para parafusos com cabeça Torx® H-SAFE

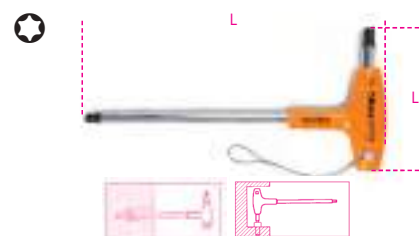

Ø	L mm	L1 mm	€		
T15	179	70	29,50	1	000974715
T20	179	70	30,00	1	000974720
T25	179	70	30,50	1	000974725
T30	200	84	35,00	1	000974730

111E-HS

chaves ajustáveis com escalas, cromadas

com sistema de segurança H-SAFE

- Rotação do pino à direita
- Escala mm/polegadas



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	€		
200	8	29	57,50	1	001114120
250	10	34	65,50	1	001114125
300	12	40	81,00	1	001114130
380	15	45	138,00	1	001114138
450	18	54	217,00	1	001114145

142HS

chaves boca/luneta com sistema de roquete H-SAFE



mm	L mm	€		
10x10	159	38,00	1	001424010
11x11	168	38,50	1	001424011
13x13	180	40,00	1	001424013
15x15	200	42,50	1	001424015
16x16	216	46,00	1	001424016
17x17	233	47,00	1	001424017
18x18	239	49,50	1	001424018
19x19	248	50,50	1	001424019
24x24	325	71,00	1	001424024
• 32x32	420	113,00	1	001424032



LC system, sistemade retenção com esfera dupla, com liberação da chave de caixa realizada apenas com o botão

666HS

chaves dinamométricas ZERO-RESET com roquetes reversíveis, para aperto à direita, precisão de torque: $\pm 3\%$

com sistema de fixação H-SAFE

- Não é necessário libertar a tensão



ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	0,25
10÷50	3/8	30	33	342	-	680	0,25

666HS/5	€		
	299,00	1	006664705

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	0,25
20÷100	3/8	30	33	385	-	760	0,25

666HS/10	€		
	305,00	1	006664710

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	0,5
40÷200	1/2	42	43	471	*	1020	0,5

666HS/20LC	€		
	343,00	1	006664721

Nm	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	1,0
60÷300	1/2	42	43	600	*	1270	1,0

666HS/30LC	€		
	384,00	1	006664731

900HS/55

roquete reversível
com sistema antiqueda H-SAFE



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L	Ø	A		€		
mm	mm	mm				
127	25	29	1/4	61,00	1	009004155

910HS/55

roquete reversível
com sistema antiqueda H-SAFE



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L	Ø	A		€		
mm	mm	mm				
207	31	33	3/8	69,50	1	009104155

920HS/55LC

roquete reversível, "LC System",
com sistema antiqueda H-SAFE



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L	Ø	A		€		
mm	mm	mm				
271	40	41	1/2	100,00	1	009204159

1032HS

alicates de freios interiores com pontas
direitas e punhos em PVC H-SAFE



UNI 7914 DIN 5256

L	Ø	Ø1	A	€		
mm	mm	mm	mm			
140x1,3	12÷25	1,3	20	42,00	1	010324014
180	19÷60	1,9	21	45,00	1	010324017

1034HS

alicates de freios interiores com pontas curvas
a 90° e punhos em PVC H-SAFE



UNI 7914 DIN 5256

L	Ø	Ø1	A	€		
mm	mm	mm	mm			
170	19÷60	1,9	21	47,50	1	010344017

1036HS

alicates de freios exteriores com pontas
direitas e punhos de PVC H-SAFE



UNI 7915 DIN 5254

L	Ø	Ø1	A	€		
mm	mm	mm	mm			
140x1,3	10÷25	1,3	20	45,00	1	010364014
175	19÷60	1,9	21	46,00	1	010364017

1038HS

alicates de freios exteriores com pontas
curvas a 90° e punhos em PVC H-SAFE




UNI 7915 DIN 5254

L	Ø	Ø1	A	€		
mm	mm	mm	mm			
175	19÷60	-	21	49,00	1	010384017

1048BM-HS

alicate ajustável, charneira fechada, punhos
de 2 componentes H-SAFE

· novo modelo com 9 posições

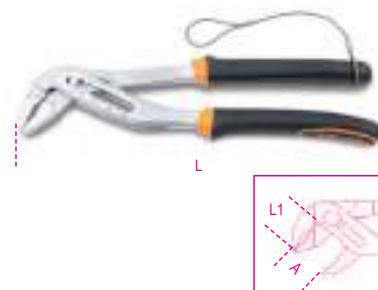


ISO 8976

L	A max	L1	g	€		
mm	mm	mm				
250	48	39	460	70,50	1	010484215

1052HS

alicates de pressão, maxilas côncavas
H-SAFE

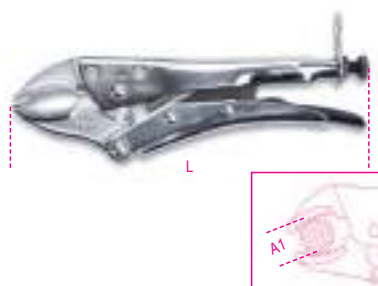

L	A	A1 max	S	€		
mm	mm	mm	mm			
240	72	42	10,0	58,00	1	010524024

1082BM-HS

alicates de corte diagonal, punhos bi-material
H-SAFE



UNI/ISO 5749

L	L1	mm	A	€		
mm	mm		mm			
160	22	1,6	28,0	57,00	1	010824036

1088BM-HS

alicates de corte frontal para serviços pesados, punhos bi-material H-SAFE



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
160	9	1,6	28,0	66,00	1	010884036
200	11	2,0	36,0	82,50	1	010884040

1128BAX-HS

Tesoura de electricista com perfis de escareação graduados, lâminas em aço inox com revestimento DLC H-SAFE

Gumes de corte duplo: pino excêntrico especial permite que as lâminas se movimentem a todo o comprimento, aumentando a eficiência de corte. H-SAFE

Concebida para alargar furos em plástico, de 13 mm a 25 mm.

Revestimento DLC (diamond-like carbon) é um revestimento inovador à base de carbono: a elevada dureza e baixo atrito resultam da combinação de carbono, sob a forma de grafite, e diamante.

- Elevada dureza da superfície da lâmina (resistência à abrasão e desgaste)
- Baixa fricção (suavidade e antiaderência)
- Pino excêntrico especial
- Punhos de grandes dimensões com ranhura para corte de cabos e cravagem de terminais
- Com caixa em plástico articulada



L mm	L1 mm	mm ²	€		
150	50	50	54,50	1	011284088

1132BM-HS

corta-cabos para cabos isolados de cobre e alumínio com punhos bi-material H-SAFE



UNI 8791

L mm	mm	A mm	B mm	€		
230	18	37	12,5	100,00	1	011324143

1150BM-HS

alicates universais em cromado brilhante com punhos bi-material H-SAFE



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
160	42	1,6	22,0	49,50	1	011504146
180	46	1,8	25,0	52,00	1	011504148
200	50	2,0	27,0	57,00	1	011504150

1166BM-HS

alicates de pontas semi-redondas com estrias, extra-longas, e punhos bi-material H-SAFE



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
200	76	1,6	22,0	58,50	1	011664040

1168BM-HS

alicates de pontas curvas semi-redondas com estrias, extra-longas, e punhos bi-material H-SAFE



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	€		
200	70	1,6	22,0	65,50	1	011684040



1370T-HS

martelos para mecânico cabo em fibra H-SAFE



g	A mm	L mm	L1 mm	€		
300	23	300	105	42,00	1	013704630
500	27	320	118	45,50	1	013704650
1000	36	360	135	57,00	1	013704700

1370FT-HS

martelos para mecânicos, cabos em fibra H-SAFE



A mm	L mm	L1 mm	B mm	€		
28	280	86	22	58,00	1	013704528
30	280	92	24	58,50	1	013704530
36	300	104	29	69,50	1	013704536

1390HS

martelos com batentes plásticos intermutáveis, cabo em madeira H-SAFE



UNI 7784

D mm	L mm	L1 mm	€		
35	310	95	53,50	1	013904035
45	320	107	76,00	1	013904045

1392HS


martelos anti-recuo com batentes
intermutáveis, cabo em aço H-SAFE



D mm	L mm	L1 mm	€		
35	305	115	77,50	1	013924035
40	310	125	86,50	1	013924040
50	325	135	101,00	1	013924050
60	385	155	147,00	1	013924060

1602A-HS

alicate para cravar terminais isolados modelo
standard H-SAFE

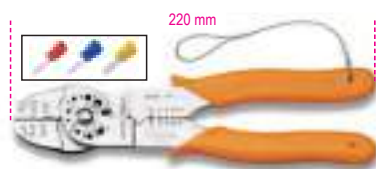

mm ²	L mm	A mm	B mm	€	
0÷6	220	42	4	82,50	1 016024005

1682HS

régua graduada flexível em aço inoxidável
H-SAFE



L mm	H mm	± mm	€		
200	13	0,5	18,50	1	016824020
300	13	0,5	20,90	1	016824030



1692HS

fitas métricas, caixa em ABS anti-choque, fitas
em aço, classe de precisão II H-SAFE

CE



L m	S mm	€		
3	16	25,00	1	016924053
5	19	29,50	1	016924055

1708HS/20


apalpa-folgas H-SAFE



S mm	S mm	L mm	€		
0,05÷1,0	0,002÷0,040	105	27,50	1	017084020

1727HS


serrote, série pesada H-SAFE

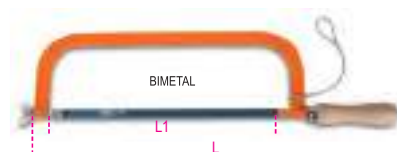

L mm	L1 mm	€		
515	300	38,00	1	017274001

1743HS

alicate para abraçadeiras em Nylon H-SAFE

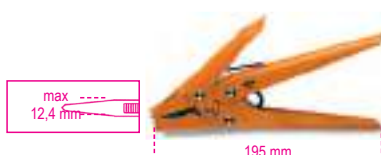

L mm	A mm	B mm	€		
195	85	17	78,50	1	017434001

1750HS

pistola de massa H-SAFE



1 g, 550 bar Max

cc	L mm	€		
500	380	66,50	1	017504500

1760BHS

multímetro digital H-SAFE

CE



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem DC: 200 mV-2/20/200/1000V
Voltagem AC: 2-20/200/700V
Corrente DC: 2/20/200 mA-20 A
Corrente AC: 2/200 mA- 20 A
Resistência: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacidade: 2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperatura: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frequência: 20kHz
Potência de alimentação: Pilha 1 9V (incluída)

1760BHS	€		
	261,00	1	017604012

1772H-HS

x-acto de lâmina retráctil, de segurança, lâmina
de substituição H-SAFE



L mm	A mm	€		
170	18	34,00	1	017724029

1778SOS-HS

navalha manutenção automóvel com quebra-janelase cortante para cintos de segurança fornecida em bolsa H-SAFE



L mm	A mm	L1 mm	€		
205	25	85	54,50	1	017784080

8871

Cinto de segurança com fivela metálica de fecho duplo




	L cm min-max	€		
8871 70	70-100	155,00	1	088710070
8871 100	100-135	167,00	1	088710100

8872A

Passador fixo

• Para cinto 8871



	€		
8872A 50	27,50	1	088720050

8872AS

Passador com abertura auto-aderente

• Para cinto 8871



	D mm	€		
8872AS 25	25	25,00	1	088720525

8873

Saco porta-ferramentas com auto-aperto e fecho de correr

• Para cinto 8871



	€		
8873 230	131,00	1	088730230

8877

Elemento de conexão com amortecimento

• MAX 2.7 kg



	L cm min-max	DxL mm	€		
8877 80	70-110	40x80	33,50	1	088770080

8879

Faixa para pulso auto-aderente

• MAX 2.7 kg



	D mm	€		
8879 30	30	38,50	1	088790025

8880

Amarração de conexão rígida

• Com junta antitorção



	L Cm	D mm	€		
8880 30	30	10	30,00	1	088800030

8883

Saco porta-ferramentas

• Em nylon 840 anti-abrasão• MAX 20 kg• Mosquetão para bloquear o fecho de correr no fim de curso• 6 amarrações de retenção ferramenta• Com bolso interno



	DxH Cm	€		
8883	30x40	316,00	1	088830030





2025 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

PARTNERSHIP 2025

CELESTINO VIETTI



ALONSO LÓPEZ



2025
OFFICIAL
SPONSOR



Technical
Partner

Official Sponsor of
aprilia
RACING

