



TABELA DE PREÇOS


Validade 28/02/2027.

2026





PRODUTOS DA MARCA BM

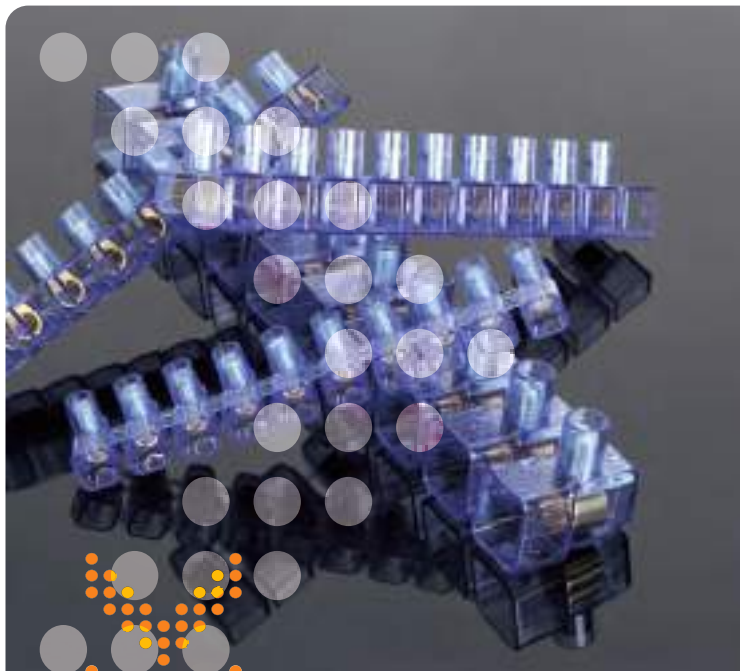

PRODUTOS DA MARCA BM: TERMINAIS, ABRAÇADEIRAS, BLOCOS DE TERMINAIS, FITAS ISOLADORAS

O Grupo BM concebe, fabrica e distribui peças de ligação e produtos de instalação elétrica desde 1958.

Qualidade, segurança e fiabilidade sempre foram os principais valores da BM. Combinados com a paixão pela excelência, estes valores permitiram que a empresa se tornasse numa referência para o mercado de materiais elétricos.

Em 2018, o Grupo BM foi integrado pela Beta Utensili. Esta seção inclui uma seleção de produtos da marca BM, complementando a linha de produtos Beta.

QUALIDADE CERTIFICADA





1610-B

terminais pré-isolados com olhais

D mm	mm²	L mm	€	100	BM00119
4	0,25-1,5	20,6	9,60	100	BM00119
5	0,25-1,5	21,8	11,30	100	BM00125
5	1,5-2,5	22,4	11,80	100	BM00225
6	1,5-2,5	26	10,80	100	BM00231
8	1,5-2,5	29,8	16,80	100	BM00237
6	4-6	29,1	23,60	50	BM00331
8	4-6	34,5	20,90	50	BM00337

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1614-P

terminais pré-isolados com ponta

D mm	mm²	L mm	€	100	BM00151
1,9	0,25-1,5	19	9,60	100	BM00151
1,9	1,5-2,5	19	13,60	100	BM00251
2,7	4-6	28	21,40	50	BM00350

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1616-SM

terminais pré-isolados tipo pino macho

D mm	mm²	L mm	€	100	BM00130
4	0,25-1,5	21	18,80	100	BM00130

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1618-SF

terminais pré-isolados tipo pino fêmea

D mm	mm²	L mm	€	100	BM00140
3,8	0,25-1,5	23,5	21,80	100	BM00140

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1620-M

terminais pré-isolados rápidos macho

HxS mm	mm²	L mm	€	100	BM00180
6,3x0,8	0,25-1,5	21	18,10	100	BM00180
6,3x0,8	1,5-2,5	21	18,80	100	BM00280
6,3x0,8	4-6	24,5	20,70	50	BM00380

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1622-F

terminais pré-isolados rápidos fêmea

HxS mm	mm²	L mm	€	100	BM00190
6,3x0,8	0,25-1,5	20,7	18,50	100	BM00395
2,8x0,5	0,25-1,5	18,5	15,50	100	BM00395
6,3x0,8	1,5-2,5	20,7	18,80	100	BM00290
6,3x0,8	4-6	24,5	26,50	50	BM00391

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1624-FI

terminais rápidos fêmea isolados

HxS mm	mm²	L mm	€	100	BM00191
6,3x0,8	0,25-1,5	22	20,30	100	BM00191
6,3x0,8	1,5-2,5	22	20,70	50	BM00291
6,3x0,8	4-6	25	26,00	50	BM00392

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1628-C

conectores de linha pré-isolados

D mm	mm²	L mm	€	100	BM00160
1,8	0,25-1,5	25	15,30	100	BM00160
2,5	1,5-2,5	26,5	18,10	100	BM00260
3,7	4-6	27	25,00	50	BM00360

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1630-CR

conectores rápidos

mm²	L mm	€	500	BM00110
0,25-1	15,3	15,90	500	BM00110
1,25-2,5	15,9	15,40	500	BM00210

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1632-TS

terminais tipo tubo simples

mm²	L mm	€	500	BM00601
0,5	14	1,89	500	BM00601
0,75	14	1,89	500	BM00602
1	14	1,89	500	BM00603
1,5	14	1,89	500	BM00604
2,5	14	2,47	250	BM00506
4	17	3,90	200	BM00508
6	20	6,40	100	BM00610
0,5	14	1,81	500	BM00501
0,75	14	1,81	500	BM00502
1	14	1,81	500	BM00503
1,5	14	1,80	500	BM00504
6	20	6,10	100	BM00510

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1634-TD

terminais tipo tubo duplos

mm²	L mm	€	200	BM00651
2x0,5	15	6,30	200	BM00651
2x0,75	15	4,85	200	BM00652
2x1	15	4,85	200	BM00654
2x1,5	16	5,30	200	BM00656
2x2,5	18,5	5,90	100	BM00558
2x4	23	17,60	100	BM00560
2x6	26	22,90	50	BM00661
2X0,5	15	4,65	200	BM00551
2X0,75	15	4,65	200	BM00552
2X1	15	4,65	200	BM00554
2X1,5	16	4,95	200	BM00556
2X6	26	21,80	50	BM00561

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens
-os preços indicados são relativos a 100 unidades





1635-D

terminais de polipropileno, régulas de 12 polos

Corpo isolante: polipropileno natural (PP)

Corpo condutor: latão

Parafuso impermeável: aço zincado

Auto-extinção: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

Temperatura de funcionamento: máx. 85°C

Grau de proteção: IP20

Normas de referência: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (par. 30.2.3), IEC/EN 60695-2-11

CE



mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	€		
16	93,7	14,7	2,5	2,5	2	1,60	50	BM9200
20,5	116,5	17,2	4	4	2+3	1,98	50	BM9201
23,5	139,5	20,1	6	6	2+4	2,90	50	BM9202
25,3	175,5	22,5	16	16	2+8	5,20	25	BM9203
35,2	228	33,5	25	25	4+11	14,10	10	BM9204

1635-S

cerca-cabos terminais para ligações avulsas

Corpo isolante: policarbonato transparente UL94 V0

Corpo condutor: latão

Parafuso impermeável: aço zincado

Auto-extinção: EN60695-2-10 a 850 °C, EN 60335-1:2002 +A2:2006, EN60695-2-11

Temperatura de operação: max 85 °C

Grau de proteção: IP20

Normas de referência: EN60998-1: EN60998-2-1:2004

CE



mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	€		
1.5	15	7.5	14.5	1.5	2	1,45	10	BM991
				1	2+3			
				0.75	2+4			
2.5	17.5	9	18.2	2.5	2	1,48	10	BM992
				1.5	2+3			
				1	2+4			
4	21	10.3	20	4	2	1,98	10	BM9924
				2.5	2+3			
				1.5	2+4			
6	22.5	11.8	23	6	2	2,31	10	BM993
				4	2+3			
				2.5	2+4			
10	26	14.7	26	10	2	5,70	10	BM994
				6	2+3			
				4	2+4			
16	31.8	18.8	32.2	16	2	12,40	10	BM995
				10	2+3			
				6	2+4			

1635-SN

cerca-cabos terminais para ligações avulsas, fixação indireta

CE



mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	€		
25	36,3	22,5	37	25	2	5,50	50	BM9960CS
				16	2+3			
				10	2+4			
				6	2+8			
				4	2+11			
				2,5	4+16			
35	43,5	26,1	41,2	35	2	7,10	25	BM9961CS
				25	2+3			
				16	2+4			
				10	2+7			
				6	2+11			
				4	2+16			
				2,5	5+17			



1748-BV2

abraçadeiras em nylon, cor natural

Material: Poliamida PA 6.6

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C


Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

CE



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	80	14	80	1,58	100	BMB0824
2.5	100	20.5	80	1,47	100	BMB1025
2.5	120	27	80	2,58	100	BMB1225
2.5	160	40	80	3,50	100	BMB1625
2.5	200	52.5	80	3,80	100	BMB2025
3.6	140	33	180	3,90	100	BMB1436
3.6	200	52.5	180	5,40	100	BMB2036
3.6	300	106	180	7,60	100	BMB2936
3.6	370	105	180	12,00	100	BMB3736
4.6	120	24	220	5,30	100	BMB1248
4.6	160	36	220	5,70	100	BMB1648
4.8	188	46	220	6,80	100	BMB1948
4.8	200	50	220	6,70	100	BMB2048
4.8	250	65	220	9,60	100	BMB2548
4.8	300	81	220	9,90	100	BMB3048
4.8	370	103.5	220	12,50	100	BMB3748
4.8	390	110	220	17,10	100	BMB3948
4.8	430	122.5	220	22,00	100	BMB4348
4.8	530	160	220	36,50	100	BMB5348
7.6	150	24	550	18,10	100	BMB1576
7.6	200	51	550	18,70	100	BMB2076
7.6	300	83	550	20,90	100	BMB2976
7.6	370	103.5	550	25,00	100	BMB3776
7.6	450	130.5	550	42,50	100	BMB4576
7.6	540	159	550	55,50	100	BMB5476
7.6	750	226	550	88,00	100	BMB7576
8.8	550	163.5	800	52,00	100	BMB5390
8.8	710	195	800	73,50	100	BMB7190
8.8	780	235.5	800	81,50	100	BMB7890
9.0	430	130.5	800	43,00	100	BMB4390
9.0	810	245	800	97,50	100	BMB8190
9.0	1020	295	800	134,00	100	BMB1090
9.0	1220	375.5	800	174,00	100	BMB1290
9.0	1530	460	800	238,00	100	BMB1590

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748V

abraçadeiras em nylon, cor verde

Material: poliamida PA 6.6

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de funcionamento: -40 °C + 85 °C

Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência a produtos químicos: boa resistência a bases, óleos, graxas, solventes de cloreto. Resistência limitada a ácidos. Não resistente a fenóis.

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

CE



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	100	20.5	80	1,45	100	BMV1025
3.6	140	33	180	3,55	100	BMV1436
4.8	200	50	220	6,00	100	BMV2048
4.8	300	81	220	9,00	100	BMV3048

- Por favor, indique o número de abraçadeiras, e não de embalagens no seu pedido.

- Os preços indicados são para 100 unid.

1748N

abraçadeiras em nylon, cor preta

resistente a UV

Material: Poliamida PA 6.6 + carbon black

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C

Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN)

CE



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	80	14	80	1,58	100	BMN0824
2.5	100	20.5	80	1,47	100	BMN1025
2.5	120	27	80	2,62	100	BMN1225
2.5	160	40	80	3,50	100	BMN1625
2.5	200	52.5	80	3,80	100	BMN2025
3.6	140	33	180	3,90	100	BMN1436
3.6	200	52.5	180	5,40	100	BMN2036
3.6	300	106	180	7,60	100	BMN2936
3.6	370	105	180	12,30	100	BMN3736
4.6	120	24	220	5,30	100	BMN1248
4.6	160	36	220	5,80	100	BMN1648
4.8	188	46	220	6,90	100	BMN1948
4.8	200	50	220	6,70	100	BMN2048
4.8	250	65	220	9,60	100	BMN2548
4.8	300	81	220	9,90	100	BMN3048
4.8	370	103.5	220	12,50	100	BMN3748
4.8	390	110	220	17,10	100	BMN3948
4.8	430	122.5	220	22,00	100	BMN4348
4.8	530	160	220	36,50	100	BMN5348
7.6	150	24	550	18,10	100	BMN1576
7.6	200	51	550	18,70	100	BMN2076
7.6	300	83	550	20,90	100	BMN2976
7.6	370	103.5	550	24,80	100	BMN3776
7.6	450	130.5	550	42,50	100	BMN4576
7.6	540	159	550	55,50	100	BMN5476
7.6	750	226	550	88,00	100	BMN7576
8.8	550	163.5	800	52,00	100	BMN5390
8.8	710	195	800	73,50	100	BMN7190
8.8	780	235.5	800	81,50	100	BMN7890
9.0	430	130.5	800	43,00	100	BMN4390
9.0	810	245	800	96,50	100	BMN8190
9.0	1020	295	800	135,00	100	BMN1090
9.0	1220	375.5	800	174,00	100	BMN1290
9.0	1530	460	800	238,00	100	BMN1590


indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-UL

abraçadeiras em nylon,
cor preta
resistente a UV

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	€		
mm	mm	mm	N			
12.4	230	57	1200	53,50	100	BMN2412
12.4	480	136.5	1200	92,50	100	BMN4912
12.4	730	216.1	1200	129,00	100	BMN7412
12.4	880	263.9	1200	154,00	100	BMN8912
12.4	1000	305	1200	184,00	100	BMN1012

1748-N2D

abraçadeiras em nylon,
cor preta
resistente a UV

Material: poliamida PA 6.6 + carbon black

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C

Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	€		
mm	mm	mm	N			
9.0	180	40	400	28,00	100	BMN1890
9.0	265	62	540	43,00	100	BMN2690
9.0	360	93	540	52,50	100	BMN3690

- No pedido indicar o número de abraçadeiras e não de embalagens

- Os valores indicados são para 100 unidades



1748-BV0

abraçadeiras em nylon auto-extinguente,
cor branca

Material: Poliamida PA 6.6

Classe de auto-extinção: UL 94-V0

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C


Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN)

CE V0



A	L	Ø MAX	F MAX	€		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	80	2,30	100	BMB1025V0
3.6	150	36.0	180	5,60	100	BMB1536V0
3.6	200	52.5	180	8,00	100	BMB2036V0
4.8	200	49.5	230	8,80	100	BMB2048V0
4.8	300	81.0	230	12,70	100	BMB3048V0
4.8	370	106.7	230	18,30	100	BMB3848V0
7.6	370	106.7	540	32,00	100	BMB3876V0

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-BX

abraçadeiras em nylon,
cor azul,
detectável por detector de metais

Material: Poliamida PA 6.6 + pó metálico

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C


Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	€		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	80	2,76	100	BMBX1025
3.6	150	36.0	180	7,30	100	BMBX1536
3.6	200	52.5	180	9,80	100	BMBX2036
4.8	200	49.5	230	11,90	100	BMBX2048
4.8	300	81.0	230	17,40	100	BMBX3048
4.8	370	106.7	230	23,50	100	BMBX3848
7.6	370	106.7	540	42,50	100	BMBX3876

1748-BL

abraçadeiras em nylon com dente em aço,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6 + aço

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C


Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	€		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	180	5,60	100	BMBL1025
2.5	200	52.5	180	7,20	100	BMBL2025
3.6	140	33.0	250	12,40	100	BMBL1436
4.8	200	49.5	360	17,30	100	BMBL2048
4.8	300	81.0	360	22,10	100	BMBL3048
4.8	370	103.5	360	26,50	100	BMBL3748
7.6	370	103.5	780	50,50	100	BMBL3776

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-NL

abraçadeiras em nylon com dente de aço,
cor preta,
resistente a UV

Material: Poliamida PA 6.6 + aço + carbon black

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C


Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	€		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	180	5,60	100	BMNL1025
2.5	200	52.5	180	7,20	100	BMNL2025
3.6	140	33.0	250	12,40	100	BMNL1436
4.8	200	49.5	360	17,30	100	BMNL2048
4.8	300	81.0	360	22,10	100	BMNL3048
4.8	370	103.5	360	26,50	100	BMNL3748
7.6	370	103.5	780	49,00	100	BMNL3776

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades




1748-BR

abraçadeiras em nylon reutilizáveis,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
Normas de referência: EN 62275:2015-02
Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

CE

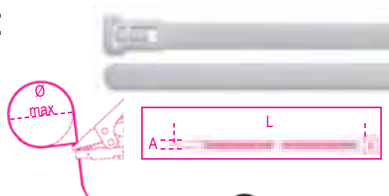

UL FILE N° E223175


A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
7.6	150	40	230	19,00	100	BMBR1576
7.6	200	55	230	20,30	100	BMBR2076
7.6	300	82	230	34,50	100	BMBR3076

1748-BH

abraçadeiras em nylon com olhal,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
Normas de referência: EN 62275:2015-02
Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

CE

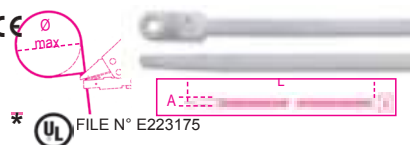

* UL FILE N° E223175


A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	110	19.0	80	5,10	100	BMBH1125
* 4.8	200	49.8	230	12,50	100	BMBH2048
* 7.6	305	78.7	550	41,00	100	BMBH3076

1748-BP

abraçadeiras em nylon de inserção,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
Normas de referência: EN 62275:2015-02
Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

CE



* UL FILE N° E223175

A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
3.6	155	37.9	180	7,70	100	BMBP1536
* 4.8	200	50.8	230	13,50	100	BMBP2048

1748-BT

abraçadeiras em nylon com etiqueta
transversal 25x8mm,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
Normas de referência: EN 62275:2015-02
Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

CE



* UL FILE N° E223175

A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
* 2.5	100	22.0	80	8,70	100	BMBT21025
2.5	200	53.5	80	13,70	100	BMBT22025

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-BT2

abraçadeiras em nylon com etiqueta
longitudinal 13x27mm,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
Normas de referência: EN 62275:2015-02
Classificação: tipo 1 (EN)

CE




A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
4.8	190	51	230	16,10	100	BMBT12248

1748-BT3

abraçadeiras em nylon com etiqueta externa
20x9mm,
cor natural

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
Normas de referência: EN 62275:2015-02
Classificação: tipo 1 (EN)

CE

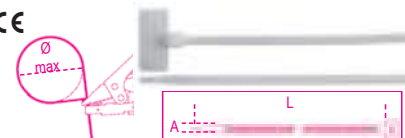

A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
2.5	110	22	80	8,90	100	BMBT11125

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-BA1

suportes de fixação

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Resistência limitada aos ácidos. Não resistente aos fenóis



SxDxH mm	Ø mm	F mm	€		
15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	12,00	100	BMB0905
22x16.2x10.8	5.2	9	27,00	100	BMB0906

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-NA1

suportes de fixação

Material: Poliamida PA 6.6
Classe de auto-extinção: UL 94-V2
Temperatura de operação: -40 °C + 85 °C
Temperatura mínima de instalação: -10 °C
Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloro. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis



SxDxH mm	Ø mm	F mm	€		
15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	12,40	100	BMN0905
22x16.2x10.8	5.2	9	22,10	100	BMN0906

indicar no pedido o número de terminais e não de embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades



1748-BA2

suportes de fixação bidirecionais

Material: Poliamida PA 6.6

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C

Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência a bases, óleos, massas e solventes de cloreto. Limitada resistência a ácidos. Não resistente a fenóis.

Tipos de fixação:

BMB0901 adesivo (incluído)

BMB0902 adesivo (incluído)

BMB0903 com parafusos (não incluídos)

CE



SxDxH mm	F mm	€		
19x19x5.4	3.6	15,00	100	BMB0901
* 28x28x7	4.8	20,70	100	BMB0902
* 28x28x5.8	4.8	18,90	100	BMB0903

1748-NA2

suportes de fixação bidirecionais,
resistente a UV

Material: Poliamida PA 6.6

Classe de auto-extinção: UL 94-V2

Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C

Temperatura mínima de instalação: -10 °C

Resistência aos agentes químicos: Boa resistência a bases, óleos, massas e solventes de cloreto. Limitada resistência a ácidos. Não resistente a fenóis.

Tipos de fixação:

BMN0901 adesivo (incluído)

BMN0902 adesivo (incluído)

BMN0903 com parafusos (não incluído)

CE



SxDxH mm	F mm	€		
19x19x5.4	3.6	15,00	100	BMN0901
* 28x28x7	4.8	20,70	100	BMN0902
* 28x28x5.8	4.8	18,80	100	BMN0903

indicar no pedido o número de terminais e não de

embalagens

-os preços indicados são relativos a 100 unidades

1748-S

abraçadeiras autobloqueantes em aço
inoxidável

Material: aço inox AISI 304

Dispositivo de fixação: de esfera

Classe de auto-extinção: não inflamável

Plenum rating: AH-1

Resistência aos raios UV: excelente

Temperatura de operação: -60 °C ÷ +300 °C


Temperatura mínima de instalação: -60 °C

Resistência aos agentes químicos: excelente

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)

CE

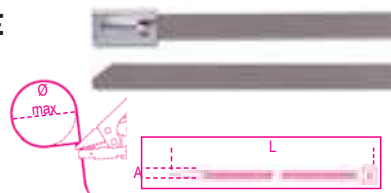

A mm	L mm	Ø MAX mm	Trazione N	€		
4.6	125	38	890	91,50	100	BMS1345
4.6	200	61.9	890	94,50	100	BMS2045
7.9	200	61.9	1500	100,00	100	BMS2079
4.6	290	90.6	890	102,00	100	BMS3045
7.9	300	90.6	1500	116,00	100	BMS3079
4.6	360	112.8	890	111,00	100	BMS3745
7.9	360	112.8	1500	126,00	100	BMS3779
7.9	500	163.8	1500	150,00	100	BMS5079
4.6	520	163.8	890	111,00	100	BMS5245
4.6	680	214.8	890	118,00	100	BMS6845
7.9	680	214.8	1500	171,00	100	BMS6879
4.6	840	265.7	890	124,00	100	BMS8445
7.9	840	265.7	1500	202,00	100	BMS8479

1748-SC

abraçadeiras autobloqueantes em aço
inoxidável,

revestimento em poliéster preto

Material: aço inox AISI 304 + poliéster

Dispositivo de fixação: de esfera

Classe de auto-extinção: não inflamável

Plenum rating: AH-1

Resistência aos raios UV: excelente

Temperatura de operação: -60 °C ÷ +300 °C


Temperatura mínima de instalação: -60 °C

Resistência aos agentes químicos: excelente

Normas de referência: EN 62275:2015-02

Classificação: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)

CE

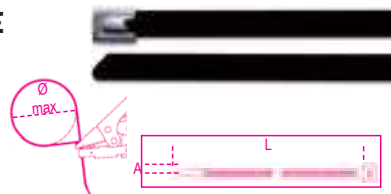

A mm	L mm	Ø MAX mm	Trazione N	€		
4.6	125	38	450	94,50	100	BMSC1345
4.6	200	61.9	450	111,00	100	BMSC2045
7.9	200	61.9	800	112,00	100	BMSC2079
4.6	290	90.6	450	124,00	100	BMSC3045
7.9	300	90.6	800	132,00	100	BMSC3079
4.6	360	112.8	450	136,00	100	BMSC3745
7.9	360	112.8	800	149,00	100	BMSC3779
7.9	520	163.8	800	186,00	100	BMSC5079
4.6	520	163.8	450	138,00	100	BMSC5245
4.6	680	214.8	450	157,00	100	BMSC6845
7.9	680	214.8	800	212,00	100	BMSC6879
4.6	840	265.7	450	167,00	100	BMSC8445
7.9	840	265.7	800	255,00	100	BMSC8479

1748-BV

abraçadeiras em Velcro,
cor branca

Material: polietileno-poliamida (PE-PA)

Temperatura de funcionamento: -20 °C ÷ +60 °C



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
12,7	229	55	180	266,00	10	BMBV2312
19	229	55	220	306,00	10	BMBV2319

- Por favor, indique o número de abraçadeiras, e não de embalagens no seu pedido.

- Os preços indicados são para 100 unid.

1748-NV

abraçadeiras em Velcro,
cor preta

Material: polietileno-poliamida (PE-PA)

Temperatura de funcionamento: -20 °C ÷ +60 °C



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	€		
12,7	229	55	180	267,00	10	BMNV2312

- Por favor, indique o número de abraçadeiras, e não de embalagens no seu pedido.

- Os preços indicados são para 100 unid.

1128 X-PRO

tesoura de electricista, lâminas curtas,
com ranhura para descarnar fio



L mm	L1 mm	mm²	€		
153	45	50	46,50	1	BM1325

1128 X-PRO EVO

tesoura de electricista, lâminas curtas,
com ranhura para descarnar fio




L mm	L1 mm	mm²	€		
160	45	50	41,50	1	BM1330



1743


alicate para abraçadeiras em Nylon

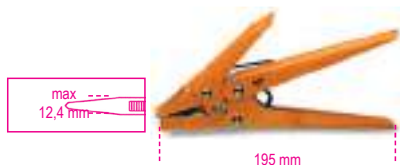

1743 € 65,00 1 017430001

1748-N

ferramentas de instalação para abraçadeiras em nylon, 2,5 a 4,8 mm de largura
Corte automático quando a tensão definida é atingida.
Com sistema de ajuste da tensão de aperto.
Materiais: estrutura em polímero e fibra de vidro, partes internas em metal



BM1100 € 72,50 1 BM1100

1748-ST

pinças automáticas para abraçadeiras em aço inoxidável,
para abraçadeiras de 4,6 a 9 mm,
com controlo automático da tensão e corte



BM1105 € 280,00 1 BM1105

1638M

revestimento termoretrátil fino, em mini caixa

Relação de retração: 2:1
Material: polietileno
Temperatura de funcionamento: -55 °C ÷ +125 °C
Temperatura de retração: +70 °C ÷ +125 °C
VRMS máximo: 600 V
Grau de auto-extinção: VW-1 (UL 224)
Sem halogénio



mm	L m	Ø1 mm	Ø2 mm	€		
1,6	12	1,6	0,8	21,30	1	BMGBS016MNE
2,4	11	2,4	1,2	21,30	1	BMGBS024MNE
3,2	11	3,2	1,6	21,30	1	BMGBS032MNE
4,8	10	4,8	2,4	21,30	1	BMGBS048MNE

mm	L m	Ø1 mm	Ø2 mm	€		
6,4	9	6,4	3,2	21,30	1	BMGBS064MNE
9,5	7	9,5	4,8	21,30	1	BMGBS095MNE
12,7	6	12,7	6,4	21,30	1	BMGBS127MNE
19	5	19,1	9,5	21,70	1	BMGBS190MNE
25,4	3,5	25,4	12,7	22,20	1	BMGBS254MNE

1639ESB

fita isolante em PVC

Temperatura de operação: 0-90 °C
Carga de ruptura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Alongamento em ruptura: 200%
Aderência ao aço: 2.2N/cm
Aderência ao dorso: 2 N/cm
Rigidez dielétrica: 45kV/mm
Inflamabilidade: retardante de chama
Normas de referência: IEC 60454-2
Classificação: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S mm	A mm	L m	€		
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510BI
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510BL
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510GI
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510GR
0.15	15	10	1,09	10	BMESB1510GV
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510MA
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510NE
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510RO
0.15	15	10	0,98	10	BMESB1510VE
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525BI
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525BL
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525GI
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525GR
0.15	15	25	2,50	10	BMESB1525GV
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525MA
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525NE
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525RO
0.15	15	25	2,38	10	BMESB1525VE
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925BI
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925BL
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925GI
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925GR
0.15	19	25	2,70	10	BMESB1925GV
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925MA
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925NE
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925RO
0.15	19	25	2,61	10	BMESB1925VE
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525BI
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525BL
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525GI
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525GR
0.15	25	25	3,80	8	BMESB2525GV
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525MA
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525NE
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525RO
0.15	25	25	3,70	8	BMESB2525VE
0.15	50	25	5,70	4	BMESB5025NE



1639ESC

fita isolante em PVC

Temperatura de operação: 0-80 °C
Carga de ruptura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Alongamento em ruptura: 200%
Aderência ao aço: 2.2N/cm
Aderência ao dorso: 2.2 N/cm
Rigidez dielétrica: 38kV/mm
Inflamabilidade: retardante de chama
Normas de referência: ASTM-D-1000 ; UL510
Classificação: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S mm	A mm	L m	€		
0.18	19	20	3,50	10	BMESC1920NE

1639ETA

fita isolante em PVC para altas temperaturas

Temperatura de operação: -18 ÷ +105 °C
Carga de ruptura: 35N/cm equivalente a 19.4 N/mm²
Alongamento em ruptura: 300%
Aderência ao aço: 3.1N/cm
Aderência ao dorso: 2.7 N/cm
Rigidez dielétrica: 55.5kV/mm
Inflamabilidade: retardante de chama
Normas de referência: ASTM-D-1000 ; UL510
Classificação: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S mm	A mm	L m	€		
0.18	19	20	10,50	1	BMETA1920NE

1639EAB

fita isolante auto-aglomerante a base de EPR

Temperatura de operação: -40 ÷ +90 °C
Carga de ruptura: 2.4 N/mm²
Alongamento em ruptura: 750%
Rigidez dielétrica: 29.5kV/mm
Inflamabilidade: retardante de chama
Normas de referência: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Resistência excelente a: humidade, corrosão e agentes químicos



S mm	A mm	L m	€		
0.76	19	9	21,30	1	BMEAB1909NE



2025 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

PARTNERSHIP 2025

CELESTINO VIETTI



ALONSO LÓPEZ



2025
OFFICIAL
SPONSOR



Technical
Partner

Official Sponsor of
aprilia
RACING

